

Coriolis
Telecom



Comment paramétrer mon mobile **LG** ?

La connexion de votre mobile n'est pas disponible ? Nous avons la solution !

La prise en main


de votre LG

**Vous avez un problème
d'accès à internet ?**

**Vous n'avez pas de
réseau pour envoyer ou
recevoir vos MMS ?**

PAS DE PANIQUE !


Si vous n'avez pas reçu les sms de paramétrages ou que vous ne les avez pas accepté, grâce à ce pas à pas, nous vous aidons à paramétrer votre mobile.

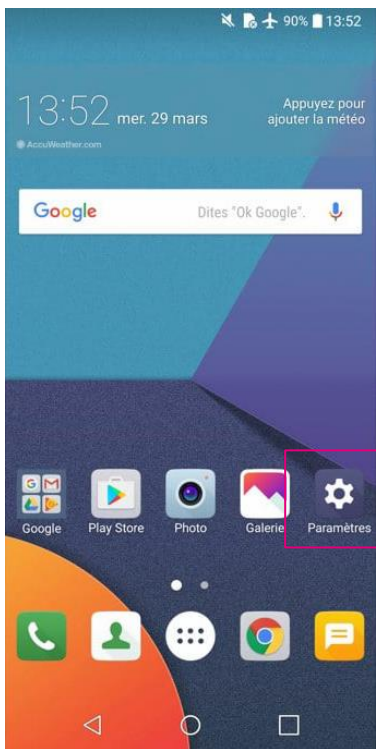


1 Cliquez sur « **Paramètres** ».

Cliquez sur « **Données mobiles** ».

2

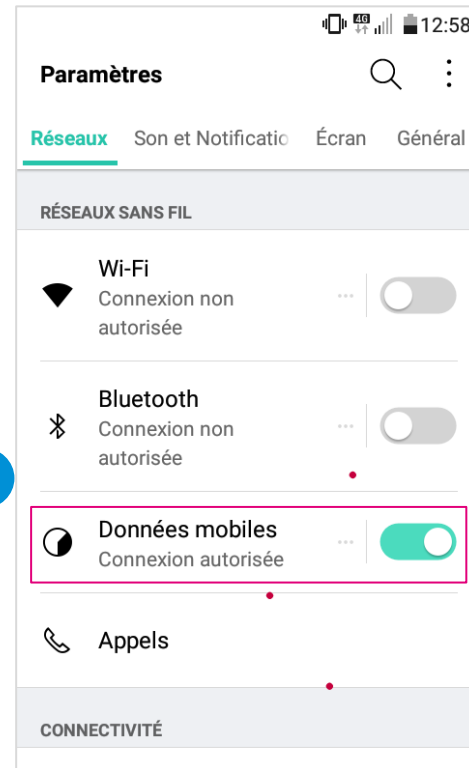

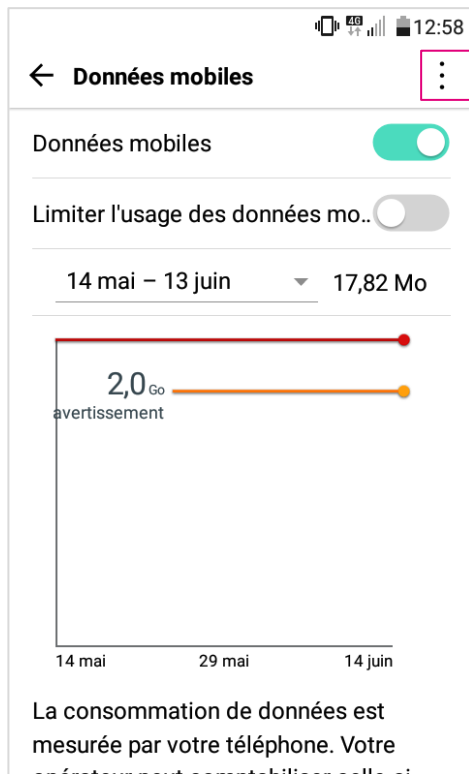


3

Cliquez sur les « **trois petits points** ».


Cliquez sur « **Réseaux mobiles** » dans le menu déroulants.

4

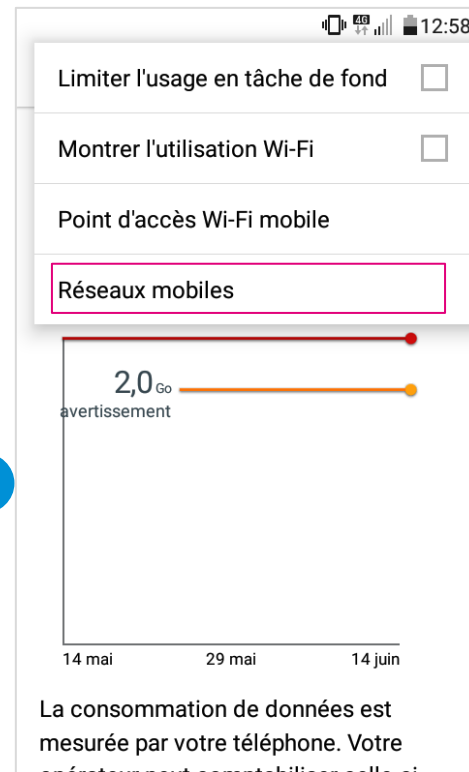




—
PARAMÈTRES CONNEXION
INTERNET

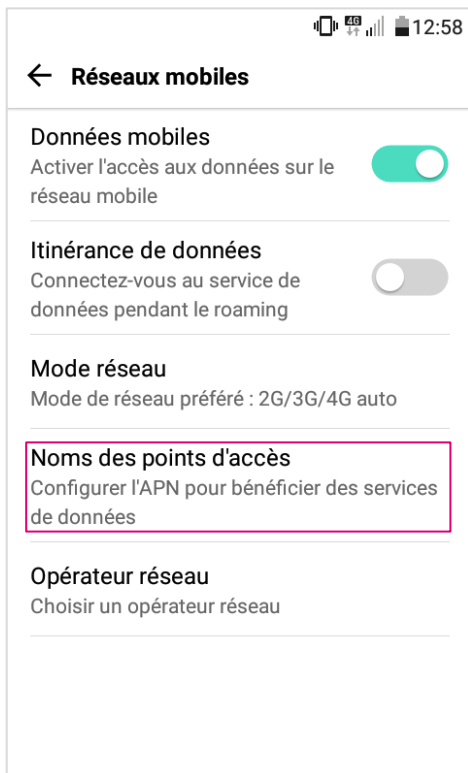

5 Cliquez sur « **Noms des points d'accès** ».

Cliquez sur les « **trois petits points** » puis sur « **Ajouter** » pour configurer les nouveaux **APN**.

6

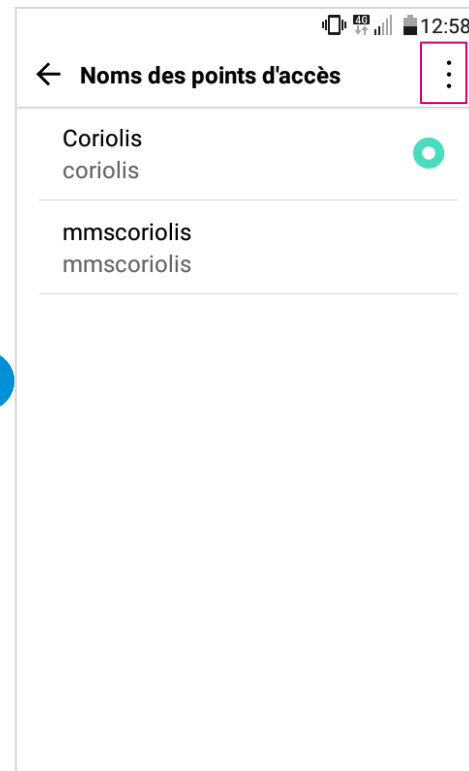

| **APN** : L'Access Point Name (plus couramment appelé APN ou Point d'accès) constitue l'ensemble des informations de connexion relatives à un réseau donné, en fonction d'un opérateur.

← Modifier le point d'accès

Nom
coriolis

APN
coriolis

Proxy
Non configuré

Port
Non configuré

Nom d'utilisateur
Non configuré

Mot de passe
Non configuré

MMSC
Non configuré

7

Modifiez les informations de l'APN :

Nom : **coriolis**

APN : **coriolis**

MCC : **208**

MNC : **27**

Type d'authentification : **PAP**

Type d'APN : **default**

Protocole APN : **IPv4**

Protocole d'itinérance APN : **IPv4**

Si malgré ce paramétrage, votre mobile ne se connecte pas à internet, nous vous invitons à modifier le type d'APN. Au lieu de mettre « Type APN : default » remplacer par « Type APN : internet »

Veillez à bien respecter les majuscules et les minuscules

Il n'est pas nécessaire de modifier les paramétrages des informations notés comme « Non configuré ».

8

← Modifier le point d'accès

MMS Proxy
Non configuré

Port MMS
Non configuré

MCC
208

MNC
27

Type d'authentification
PAP

Type d'APN (nom du point d'accès)
default

protocole APN
IPv4

← Modifier le point d'accès

MMS Proxy
Non configuré

Port MMS
Non configuré

MCC
208

MNC
27

Type d'authentification
PAP

Type d'APN (nom du point d'accès)
default


protocole APN
IPv4

- 9 Pour enregistrer les modifications, retournez à la page des « **Nom des points d'accès** » en cliquant sur la flèche retour en haut à gauche.

Il n'est pas nécessaire de modifier les paramétrages des informations notés comme « Non défini ».

A person is lying in bed, holding a smartphone in their hands. The image is overlaid with a semi-transparent blue filter. In the center, there is a white horizontal line above the text "PARAMÈTRES CONNEXION" and "MMS" in a bold, white, sans-serif font.

—
PARAMÈTRES CONNEXION
MMS

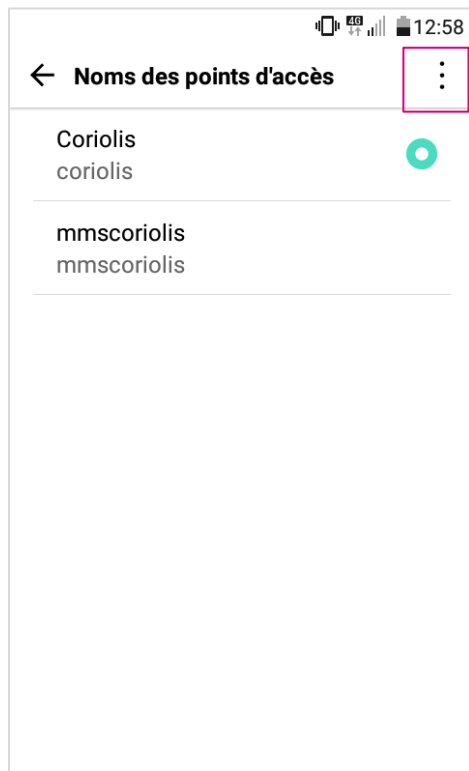


10 Cliquez sur les « **trois petits points** » puis sur « **Ajouter** » pour configurer **un APN pour les MMS**.

Nom : **mmscoriolis**
APN : **mmscoriolis**
MMSC : **http://mms.coriolis.fr**

11

Veillez à bien respecter les majuscules et les minuscules

Il n'est pas nécessaire de modifier les paramètres des informations notés comme « Non défini ».

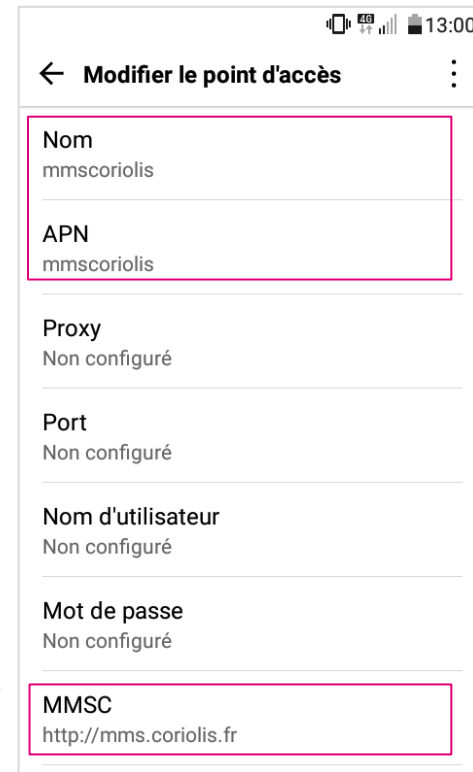

← Modifier le point d'accès

MMS Proxy
10.12.0.1

Port MMS
9028

MCC
208

MNC
27

Type d'authentification
Aucun

Type d'APN (nom du point d'accès)
mms

protocole APN
IPv4

12

MMS Proxy : **10.12.0.1**Port MMS : **9028**MCC : **208**MNC : **27**Type d'APN : **mms**Protocole APN : **IPv4**Protocole d'itinérance APN : **IPv4**Protocole de roaming APN : **IPv4**

13

⌋ *Veillez à bien respecter les majuscules et les minuscules*

⌋ *Il n'est pas nécessaire de modifier les paramétrages des informations notés comme « Non défini ».*

← Modifier le point d'accès

Port MMS
9028

MCC
208

MNC
27

Type d'authentification
Aucun

Type d'APN (nom du point d'accès)
mms

protocole APN
IPv4

Protocole de Roaming APN
IPv4

Enregistrer dans Galerie