

Coriolis
Telecom

 **CROSSCALL**TM
OUTDOOR MOBILE TECHNOLOGY

Comment paramétrer **mon mobile Crosscall?**

La connexion de votre mobile n'est pas disponible ? Nous avons la solution !

La prise en main


de votre Crosscall

**Vous avez un problème
d'accès à internet ?**

**Vous n'avez pas de
réseau pour envoyer ou
recevoir vos MMS ?**

PAS DE PANIQUE !

Si vous n'avez pas reçu les sms de paramétrages ou que vous ne les avez pas accepté, grâce à ce pas à pas, nous vous aidons à paramétrer votre mobile.

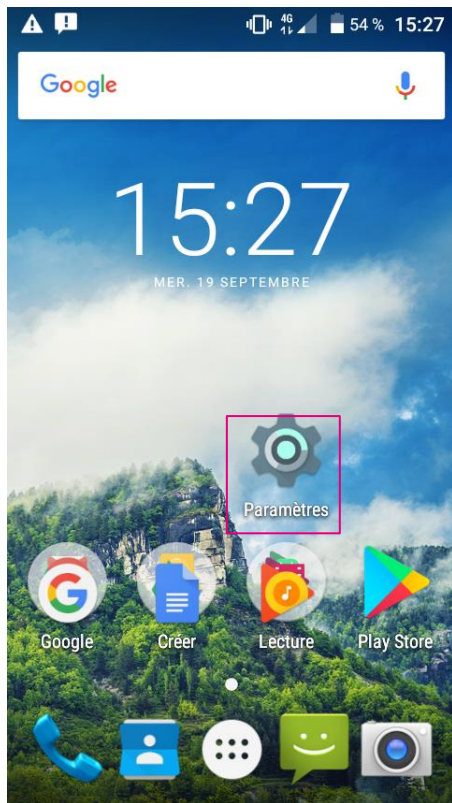



1

Cliquez sur « **Paramètres** ».

Cliquez sur « **... Plus** ».

2

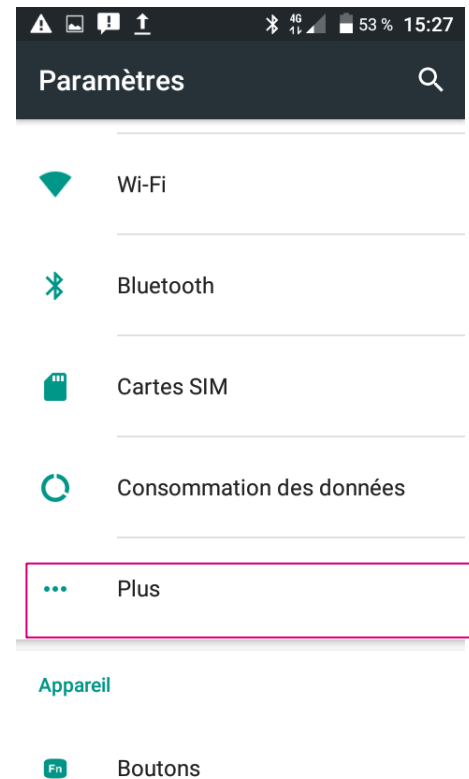


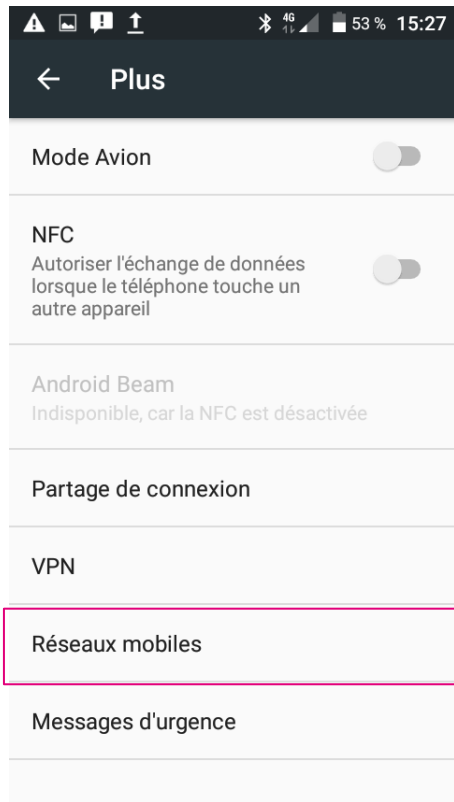

3 Cliquez sur « Réseaux mobiles ».

Cliquez sur « Nom du point d'accès ».


4

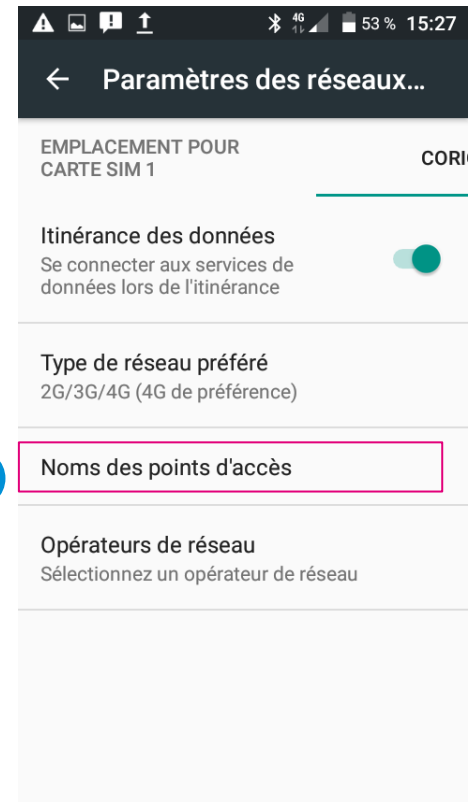

| **APN** : L'Access Point Name (plus couramment appelé APN ou Point d'accès) constitue l'ensemble des informations de connexion relatives à un réseau donné, en fonction d'un opérateur.



—
PARAMÈTRES CONNEXION
INTERNET

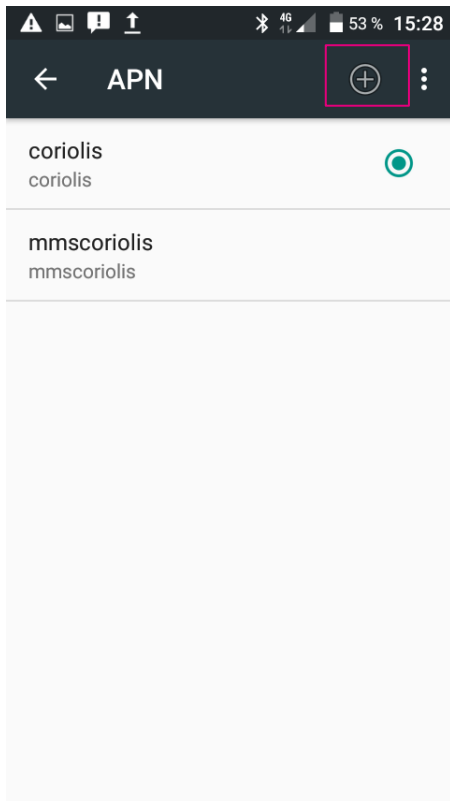


5 Puis cliquez sur « + » pour ajouter les nouveaux **APN**.

Cliquez sur les champs concerné et modifiez les informations de l'APN :
Nom : **coriolis**
APN : **coriolis**

6

▮ *Veillez à bien respecter les majuscules et les minuscules*

▮ *Il n'est pas nécessaire de modifier les paramétrages des informations notés comme « Non défini ».*

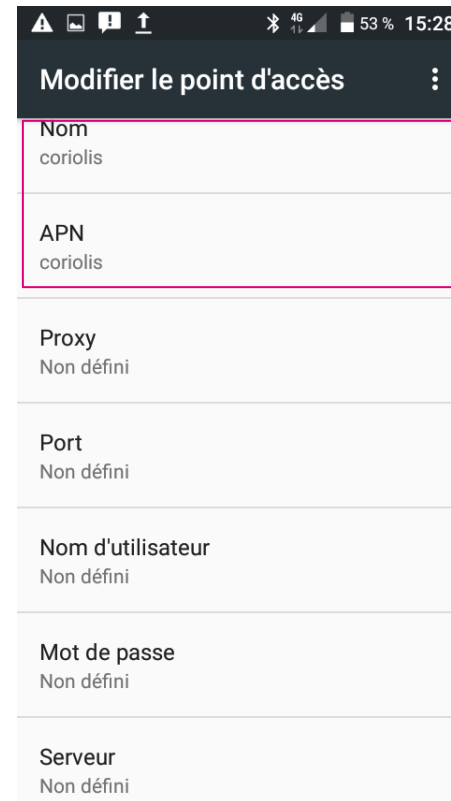

Modifier le point d'accès ⋮

MMSC
Non défini

Proxy MMS
10.12.0.1

Port MMS
Non défini

MCC
208

MNC
27

Type d'authentification
Non défini

Type d'APN
default,supl

7

Proxy MMS : **10.12.0.1**
 MCC : **208**
 MNC : **27**
 Type d'APN : **default,supl**

*Si malgré ce paramétrage, votre mobile ne se connecte pas à internet, nous vous invitons à modifier le type d'APN. Au lieu de mettre « **Type APN : default ,supl** » remplacer par « **Type APN : internet** »*

8

Protocole de l'APN : **IPv4**
 Protocole APN en itinérance : **IPv4**

Pour enregistrer les modifications, cliquez sur **les 3 petits points en haut à droite.**

Il n'est pas nécessaire de modifier les paramètres des informations notés comme « Non défini ».

Modifier le point d'accès ⋮

Type d'authentification
default,supl

Protocole APN
IPv4

Protocole APN en itinérance
IPv4

Activer/Désactiver l'APN
APN activé


Réseau
Non spécifié

Type MVNO
Aucun

Valeur MVNO
Non défini

A person is lying in bed, holding a smartphone in their hands. The image is overlaid with a semi-transparent blue filter. In the center, there is a white horizontal line above the text "PARAMÈTRES CONNEXION" and "MMS" in a bold, white, sans-serif font.

—
PARAMÈTRES CONNEXION
MMS

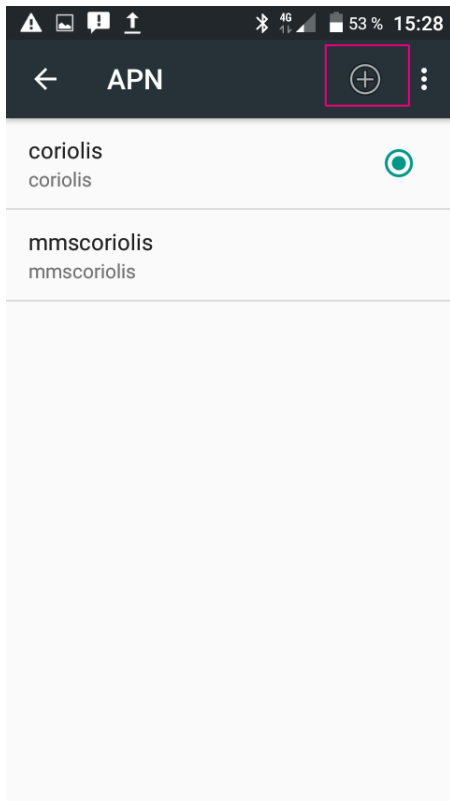

9


Puis cliquez sur « + » pour ajouter les nouveaux **APN mms**.

Nom : **mmscoriolis**

APN : **mmscoriolis**

Nom d'utilisateur : **coriolis**

10

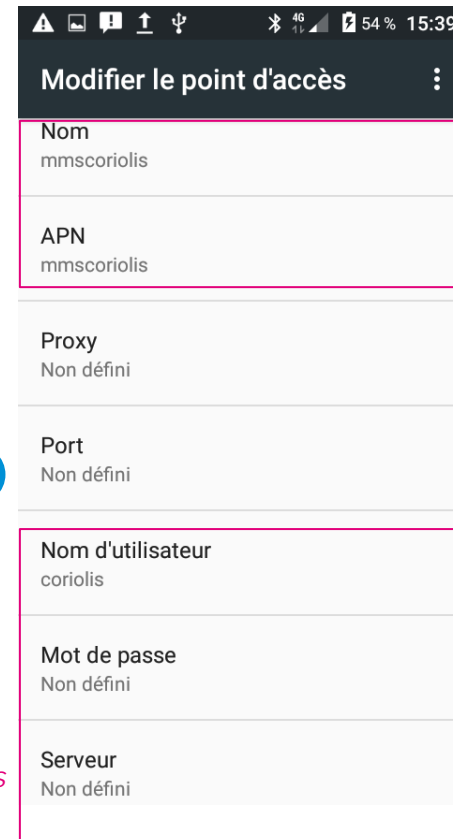

▮ *Veillez à bien respecter les majuscules et les minuscules*

▮ *Il n'est pas nécessaire de modifier les paramétrages des informations notés comme « Non défini ».*

Modifier le point d'accès

MMSC
http://mms.coriolis.fr

Proxy MMS
10.12.0.1

Port MMS
9028

MCC
208

MNC
27

Type d'authentification
Non défini

Type d'APN
mms

- 11 MMSC : <http://mms.coriolis.fr>
 Proxy MMS : **10.12.0.1**
 Port MMS: **9028**
 MCC : **208**
 MNC : **27**
 Type d'APN : **mms**

Protocole APN : **IPv4**
 Protocole d'itinérance APN : **IPv4**

Pour enregistrer les modifications,
 cliquez sur **les 3 petits points en haut à droite.**

Veillez à bien respecter les majuscules et les minuscules

Il n'est pas nécessaire de modifier les paramètres des informations notés comme « Non défini ».

12

Modifier le point d'accès

Type d'itinérance
mms

Protocole APN
IPv4

Protocole APN en itinérance
IPv4

Activer/Désactiver l'APN
APN activé

Réseau
Non spécifié

Type MVNO
Aucun

Valeur MVNO
Non défini

Si vous rencontrez toujours un problème de connexion suite à l'enregistrement de ces paramètres, **vous pouvez contacter notre service client.**