

**Coriolis**  
Telecom

**honor**  
FOR THE BRAVE

---

# Comment paramétrer **mon mobile Honor ?**

La connexion de votre mobile n'est pas disponible ? Nous avons la solution !

# La prise en main

de votre Honor

**Vous avez un problème  
d'accès à internet ?**

**Vous n'avez pas de  
réseau pour envoyer ou  
recevoir vos MMS ?**

## **PAS DE PANIQUE !**

Si vous n'avez pas reçu les sms de paramétrages ou que vous ne les avez pas accepté, grâce à ce pas à pas, nous vous aidons à paramétrer votre mobile.





1

Cliquez sur « Paramètres ».

Cliquez sur « Plus ».

2

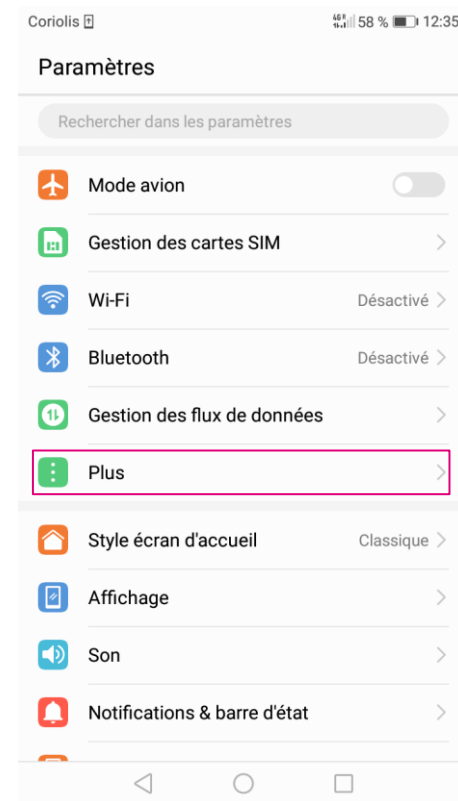


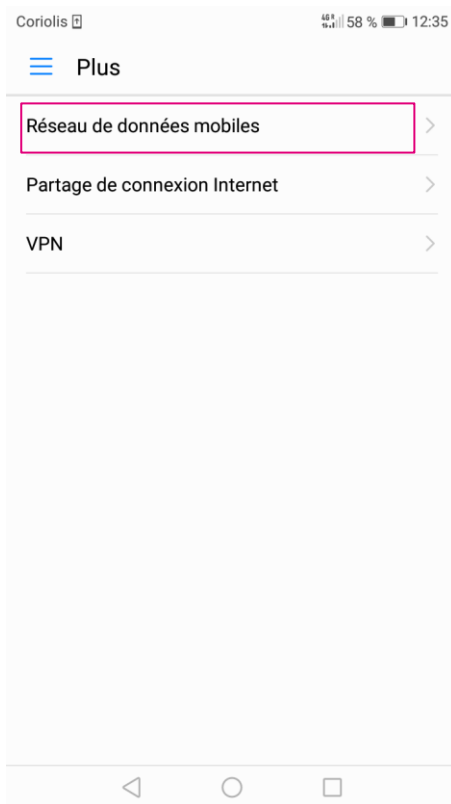

3 Cliquez sur « Réseau de données mobiles ».

Cliquez sur « Nom du point d'accès ».  
Puis cliquez sur les 3 petits points ou le + selon la version et ajoutez les nouveaux **APN**.


**APN** : L'Access Point Name (plus couramment appelé APN ou Point d'accès) constitue l'ensemble des informations de connexion relatives à un réseau donné, en fonction d'un opérateur.

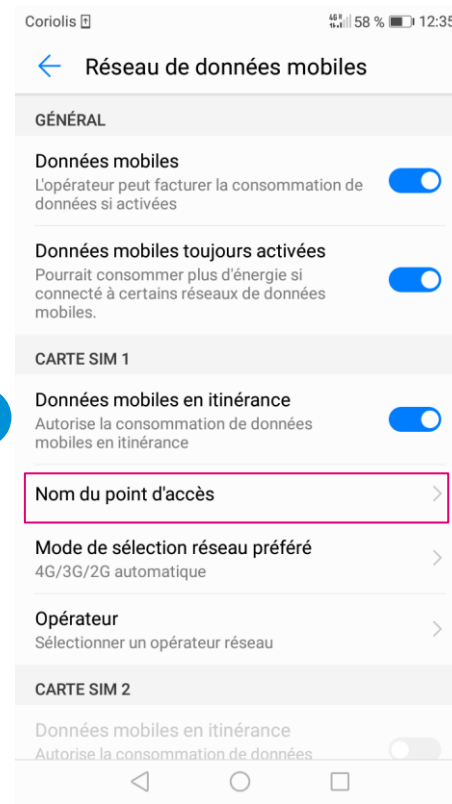

4

A person is lying in bed, holding a smartphone in their hands. The image is overlaid with a semi-transparent blue filter. In the center, there is a white horizontal line above the text "PARAMÈTRES CONNEXION INTERNET".

—  
PARAMÈTRES CONNEXION  
**INTERNET**

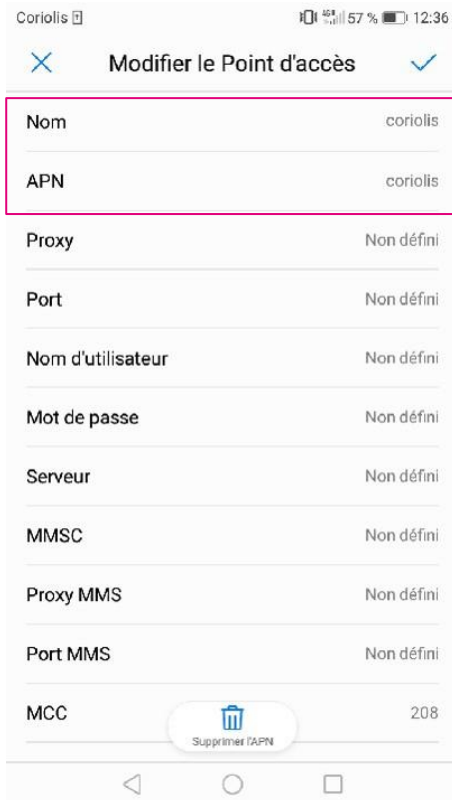


5 Modifiez les informations de l'APN :  
Nom : **coriolis**  
APN : **coriolis**

MCC : **208**  
MNC : **27**  
Type d'authentification : **PAP**  
Type d'APN : **default**  
Protocole de l'APN : **IPv4**  
Protocole d'itinérance de l'APN : **IPv4**

*Si malgré ce paramétrage, votre mobile ne se connecte pas à internet, nous vous invitons à modifier le type d'APN. Au lieu de mettre « Type APN : default » remplacer par « Type APN : internet »*

*Veillez à bien respecter les majuscules et les minuscules*

*Il n'est pas nécessaire de modifier les paramétrages des informations notés comme « Non défini ».*

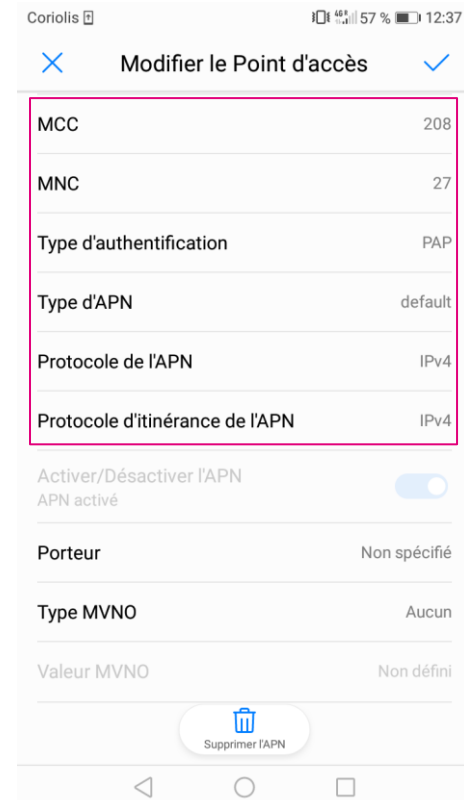



7

Pour enregistrer les modifications, validez en **cliquant sur la coche ou sur « enregistrer »** en haut à droite.

Il n'est pas nécessaire de modifier les paramétrages des informations notés comme « Non défini ».



—  
PARAMÈTRES CONNEXION  
**MMS**



Coriolis 4G+ 63 % 16:50

✕ Modifier le Point d'accès ✓

Nom	mmscoriolis
APN	mmscoriolis
Proxy	Non défini
Port	Non défini
Nom d'utilisateur	Non défini
Mot de passe	Non défini
Serveur	Non défini
MMSC	http://mms.coriolis.fr
Proxy MMS	10.12.0.1
Port MMS	9028
MCC	208
MNC	27
Type d'authentification	Non défini
Type d'APN	mms

Supprimer l'APN

9

Modifiez les informations de l'APN :

Nom : **mmscoriolis**

APN : **mmscoriolis**

MMSC : <http://mms.coriolis.fr>

Proxy MMS : **10.12.0.1**

Proxy MMS : **9028**

MMSC : **208**

MNC : **27**

Type d'APN : **mms**

Protocole APN : **IPv4**

Protocole d'itinérance APN : **IPv4**

8

Coriolis 4G+ 63 % 16:50

✕ Modifier le Point d'accès ✓

Proxy MMS	10.12.0.1
Port MMS	9028
MCC	208
MNC	27
Type d'authentification	Non défini
Type d'APN	mms
Protocole de l'APN	IPv4
Protocole d'itinérance de l'APN	IPv4
Activer/Désactiver l'APN	<input checked="" type="checkbox"/>
APN activé	
Porteur	Non spécifié
Type MVNO	Aucun
Valeur MVNO	Non défini

Supprimer l'APN

Il n'est pas nécessaire de modifier les paramètres des informations notés comme « Non défini ».



10

Pour enregistrer les modifications, validez en **cliquant sur la coche ou sur « enregistrer »** en haut à droite.

Puis cliquez sur les 3 petits points ou le + selon la version et ajouter le nouveau **APN pour les MMS**.

*Veillez à bien respecter les majuscules et les minuscules*

*Il n'est pas nécessaire de modifier les paramètres des informations notés comme « Non défini ».*

Si vous rencontrez toujours un problème de connexion suite à l'enregistrement de ces paramètres, **vous pouvez contacter notre service client.**