

**Coriolis**  
Telecom

doro 

---

# Comment paramétrer mon mobile Doro ?

La connexion de votre mobile n'est pas disponible ? Nous avons la solution !

# La prise en main


de votre Doro

**Vous avez un problème  
d'accès à internet ?**

**Vous n'avez pas de  
réseau pour envoyer ou  
recevoir vos MMS ?**

## **PAS DE PANIQUE !**

Si vous n'avez pas reçu les sms de paramétrages ou que vous ne les avez pas accepté, grâce à ce pas à pas, nous vous aidons à paramétrer votre mobile.

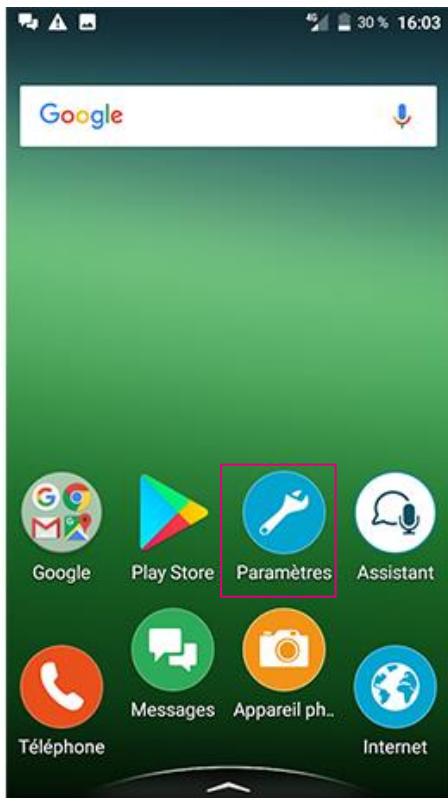


1

Cliquez sur « **Paramètres** ».

Cliquez sur « **Ma connexion Internet** ».

2




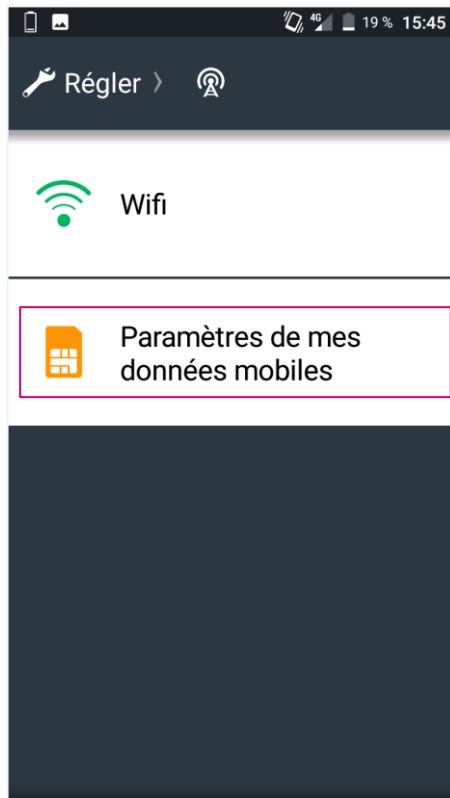

- 3 Cliquez sur « **Paramètres de mes données mobiles** » .


Cliquez sur « **Confirmer** ».

4

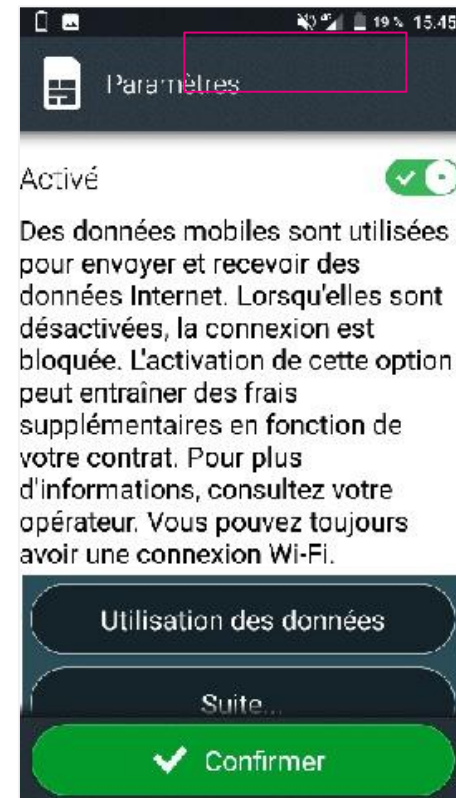

A person is lying in bed, holding a smartphone in their hands. The image is overlaid with a semi-transparent blue filter. In the center, there is a white horizontal line above the text "PARAMÈTRES CONNEXION INTERNET".


—  
PARAMÈTRES CONNEXION  
**INTERNET**

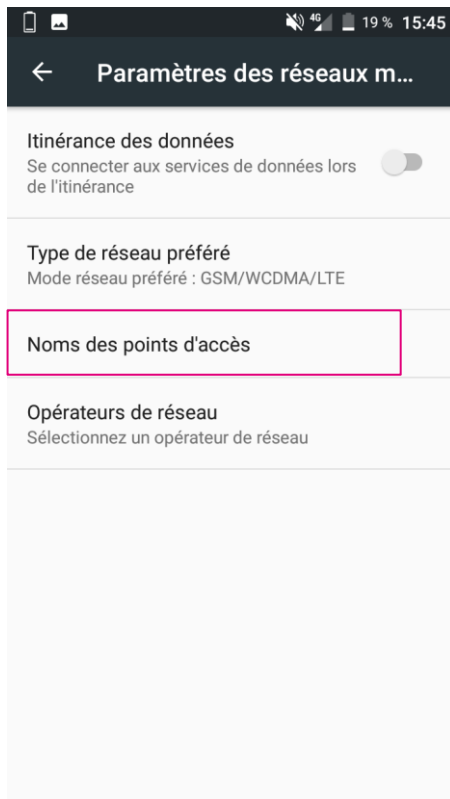

5 Cliquez sur « **Noms des points d'accès** ».

Cliquez sur le « + » pour configurer un nouveau **APN**.

6

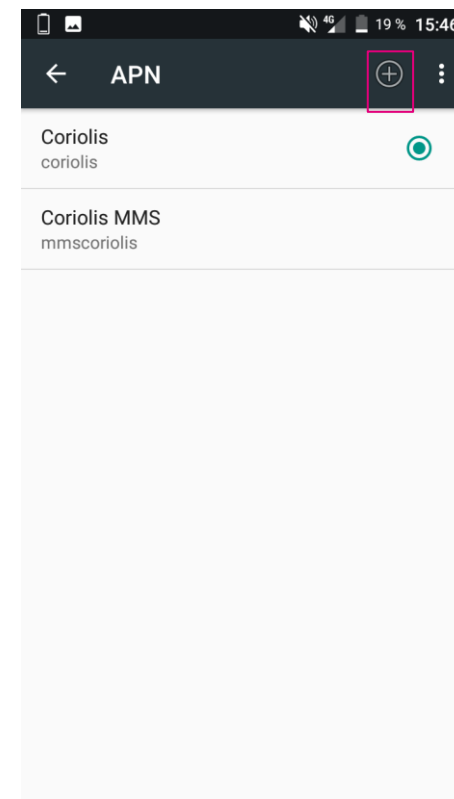

| **APN** : L'Access Point Name (plus couramment appelé APN ou Point d'accès) constitue l'ensemble des informations de connexion relatives à un réseau donné, en fonction d'un opérateur.

Modifier le point d'accès

Nom  
coriolis

APN  
coriolis

Type d'APN  
default,supl

Proxy  
Non défini

Port  
Non défini

Nom d'utilisateur  
Non défini

Mot de passe  
Non défini

Serveur  
Non défini

- 7 Modifiez les informations de l'APN :
- Nom : **coriolis**  
 APN : **coriolis**  
 Type d'APN : **default,supl**

*Si malgré ce paramétrage, votre mobile ne se connecte pas à internet, nous vous invitons à modifier le type d'APN. Au lieu de mettre « Type APN : default ,supl » remplacer par « Type APN : internet »*

MCC : **208**  
 MNC : **27**

8

*Veillez à bien respecter les majuscules et les minuscules*

*Il n'est pas nécessaire de modifier les paramétrages des informations notés comme « Non configuré ».*

Modifier le point d'accès

Serveur  
Non défini

MMSC  
Non défini

Proxy MMS  
Non défini


Port MMS  
Non défini

MCC  
208

MNC  
27

Type d'authentification  
Non défini

Protocole APN  
IPv4

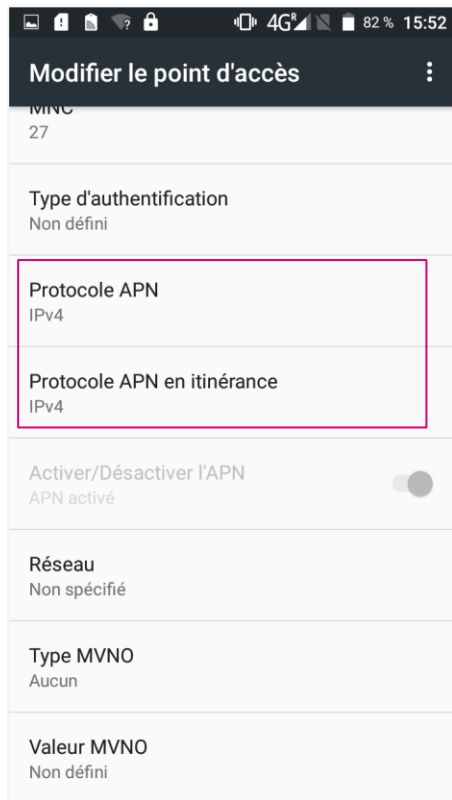


9

Protocole APN : **IPv4**Protocole en itinérance : **IPv4**

Pour enregistrer les modifications,  
cliquez sur les **trois petits points** et  
sur « **Enregistrer** ».

10

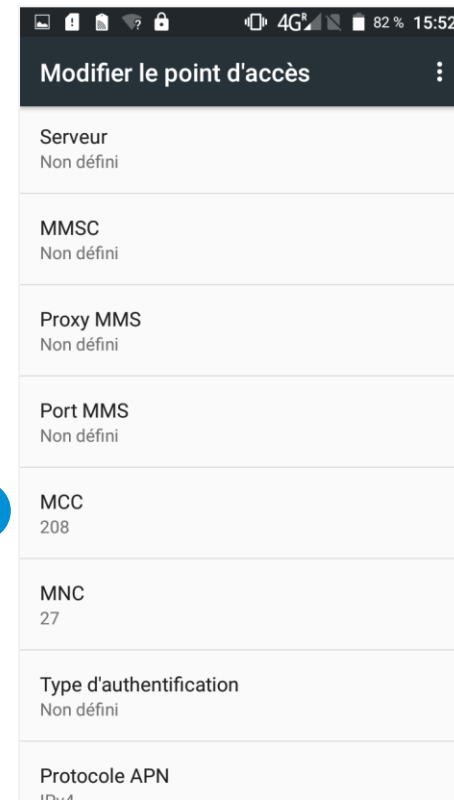


Veillez à bien respecter les majuscules et les minuscules

Il n'est pas nécessaire de modifier les paramètres des informations notés comme « Non défini ».



A person is lying in bed, holding a smartphone in their hands. The image is overlaid with a semi-transparent blue filter. In the center, there is a white horizontal line above the text "PARAMÈTRES CONNEXION" and "MMS" in a bold, white, sans-serif font.

—  
PARAMÈTRES CONNEXION  
**MMS**

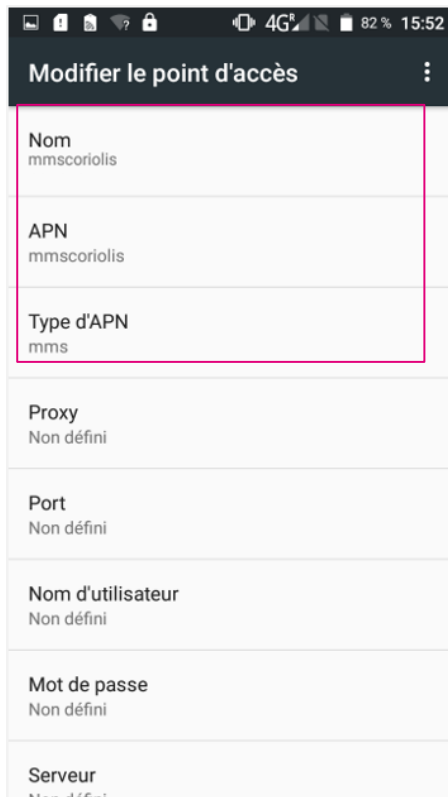

11


Modifiez les informations de l'APN :

Nom : **mmscoriolis**APN : **mmscoriolis**Type d'APN : **mms**MMSC : **http://mms.coriolis.fr**Proxy MMS : **10.12.0.1**Port MMS : **9028**MCC : **208**MNC : **27**Protocole APN : **IPv4**

12

*Veillez à bien respecter les majuscules et les minuscules*

*Il n'est pas nécessaire de modifier les paramètres des informations notés comme « Non défini ».*

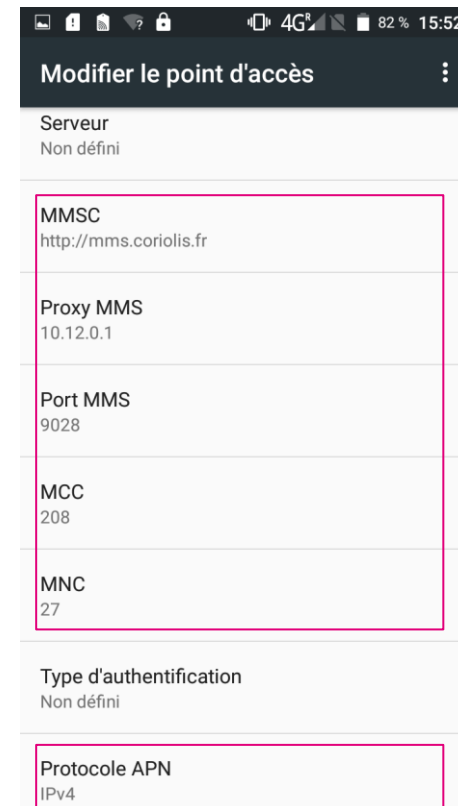



13

Protocole de l'APN : **IPv4**Protocole APN en itinérance : **IPv4**Type MVN : **SPN**Valeur MVNO: **coriolis**

*Veillez à bien respecter les majuscules et les minuscules*

*Il n'est pas nécessaire de modifier les paramètres des informations notés comme « Non défini ».*